



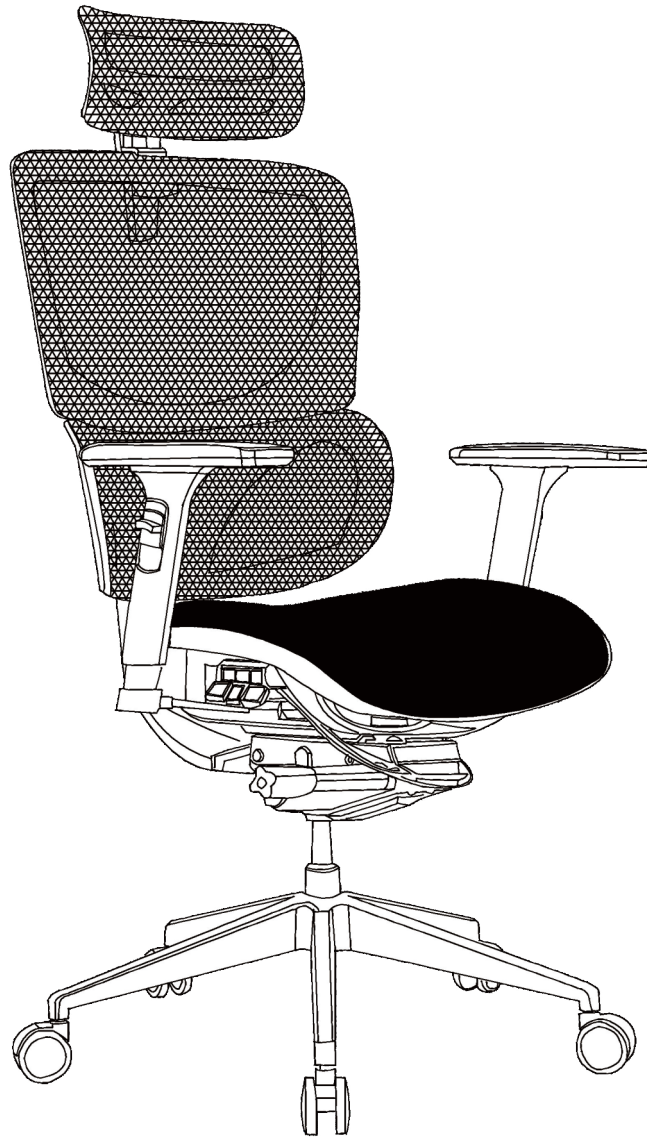


5x

A Rollen
castors




1x

B Fußkreuz
base




1x

C Gas Feder
gas lift



1x

D Kopfstütze
headrest




1x

E Sitz
seat



1x

F Rückenlehne
back



1x


G Armlehnen
armrest

Schrauben Screw parts



4x

a



7x

b



3x

c




1x

d

(je eine Schraube als Ersatz / each screw attach
one more for spare use)


Senta FX Stuhl Aufbau Anleitung

Senta FX Chair Assembly Instruction




1

Die Rollen (A) in das Fußkreutz (B) drücken
put castors (A) into base (B) by pressing



2

Die Gas Feder (C) in das Fußkreutz (B) hineinlassen
put gas lift (C) into base (B)




3

Den Sitz (E) auf die Gas Feder (C) aufsetzen
insert seat (E) into gas lift (C)




4

Mithilfe des M4 Inbusschlüssels (d) und den breitesten Schrauben (a) die Rückenlehne (F) und den Sitz (E) miteinander verbinden/verschrauben
use M4 allen wrench (d) to fix back (F) to seat (E) with 3 pairs of thickest screws (a)

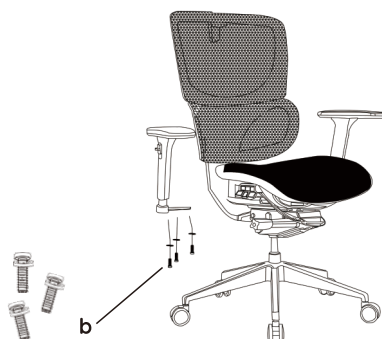

5

Mithilfe des M4 Inbusschlüssels (d) und den längeren Schrauben (b) die Armlehnen (G) mit dem Sitz (E) verschrauben (3 Schrauben pro Seite)
use M4 allen wrench (d) to fix armrest (G) to each side of seat (E) with 6 pairs of longest screws (b) (3 pairs/side)

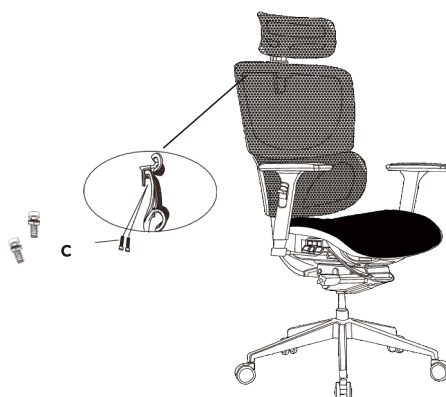

6

Mithilfe des M4 Inbusschlüssels (d) und den kleinsten Schrauben (c) die Kopfstütze (D) mit der Rückenlehne (F) verschrauben
use M4 allen wrench (d) to fix headrest (D) to back (F) with 2 pairs of smallest screws (c)